

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04926332 **Image available**

SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS PRODUCTION

PUB. NO.: 07-218932 [JP 7218932 A]

PUBLISHED: August 18, 1995 (19950818)

INVENTOR(s): CHIYOU KOUYUU

KONUMA TOSHIMITSU

SUZUKI ATSUNORI

ONUMA HIDETO

YAMAGUCHI NAOAKI

SUZAWA HIDEOMI

UOJI HIDEKI

TAKEMURA YASUHIKO

APPLICANT(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD [470730] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 06-253082 [JP 94253082]

FILED: September 19, 1994 (19940919)

INTL CLASS: [6] G02F-001/136; H01L-029/786; H01L-021/336

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R002 (LASERS); R004 (PLASMA); R011 (LIQUID CRYSTALS); R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive Resins); R119 (CHEMISTRY -- Heat Resistant Resins)

ABSTRACT

PURPOSE: To form high-resistance impurity regions(HRD) with thin-film transistors in source-drain regions in a self-matching manner.

CONSTITUTION: A first porous anodically oxidized film 107 is first grown on the side faces of gate electrodes 105 with a low voltage exclusive of a mask 106 atop the gate electrodes 105 and a gate insulating film 104 is etched with these electrodes as a mask. Thereafter, the state that the gate insulating film 104' exists in the regions near the gate electrodes 105 and does not exist in other regions distant from the gate electrode 105 is attained if this anodically oxidized film 107 is selectively etched. An impurity is substantially not doped in the lower part of the gate electrodes 105 and the doping quantity is decreased by the presence of the gate insulating film 104' even in the regions near the gate electrodes 105 and the high-resistance regions 111, 112 of the low impurity concentration are formed if impurity doping is executed in the self-matching manner as the mask of the gate electrode part in this state. The gate insulating film 104' does not exist in the regions distant from the gate electrodes 105 and, therefore, the doping is executed and the low-resistance regions 110, 113 of the high impurity concentration are formed.

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2001 EPO. All rts. reserv.

15307090

Basic Patent (No,Kind,Date): EP 645802 A2 19950329 <No. of Patents: 015>

SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME.

(English; French; German)

Patent Assignee: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (JP)

Author (Inventor): KONUMA TOSHIMITSU (JP); SUGAWARA AKIRA (JP);
UEHARA YUKIKO (JP); ZHANG HONGYONG (JP); SUZUKI ATSUNORI (JP);
OHNUMA HIDETO (JP); YAMAGUCHI NAOAKI (JP); SUZAWA HIDEOMI (JP);
UCHIYAMA HIDEKI (JP); TAKEMURA YASUHIKO (JP)

Designated States : (National) DE; FR; GB; NL

IPC: *H01L-021/316; H01L-021/336

CA Abstract No: *123(02)023977W; 123(02)023977W

Derwent WPI Acc No: *C 95-124873; C 95-124873

Language of Document: English

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date
CN 1109220	A	19950927	CN 94116346	A	19940920
CN 1223465	A	19990721	CN 98108911	A	19980515
CN 1055790	B	20000823	CN 94116346	A	19940920
EP 645802	A2	19950329	EP 94306862	A	19940920 (BASIC)
EP 645802	A3	19980311	EP 94306862	A	19940920
JP 7135213	A2	19950523	JP 93284287	A	19931019
JP 7169974	A2	19950704	JP 94253080	A	19940919
JP 7169975	A2	19950704	JP 94253081	A	19940919
JP 7218932	A2	19950818	JP 94253082	A	19940919
JP 2000150907	A2	20000530	JP 99336873	A	19990101
JP 2759414	B2	19980528	JP 93284287	A	19931019
JP 2805590	B2	19980930	JP 94253081	A	19940919
JP 2840812	B2	19981224	JP 94253082	A	19940919
JP 3212060	B2	20010925	JP 94253080	A	19940919
US 6049092	A	20000411	US 838783	A	19970410

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 93256563 A 19930920
JP 93256565 A 19930920
JP 93256567 A 19930920
JP 93284287 A 19931019
CN 98108911 A 19980515
JP 94253080 A 19940919
JP 94253081 A 19940919
JP 94253082 A 19940919
JP 93256567 A1 19930920
US 838783 A 19970410
US 462741 B1 19950625
US 307167 B3 19940916

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許番号

第2840812号

(45) 発行日 平成10年(1998)12月24日

(24) 登録日 平成10年(1998)10月23日

(51) Int.Cl.⁹

G 0 2 F 1/136

H 0 1 L 21/336

29/786

識別記号

5 0 0

F I

G 0 2 F 1/136

H 0 1 L 29/78

5 0 0

6 1 6 A

6 1 7 W

請求項の数13(全 12 頁)

(21) 出願番号 特願平6-253082

(22) 出願日 平成6年(1994)9月19日

(65) 公開番号 特開平7-218932

(43) 公開日 平成7年(1995)8月18日

審査請求日 平成6年(1994)11月24日

(31) 優先権主張番号 特願平5-256567

(32) 優先日 平5(1993)9月20日

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

前置審査

(73) 特許権者 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72) 発明者 張 宏男

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
半導体エネルギー研究所内

(72) 発明者 小沼 利光

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
半導体エネルギー研究所内

(72) 発明者 鈴木 敦則

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
半導体エネルギー研究所内

(72) 発明者 大沼 英人

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
半導体エネルギー研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置およびその作製方法

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に形成された薄膜トランジスタにおいて、

ゲイト電極と、

前記ゲイト電極の下に設けられたゲイト絶縁膜と、

前記ゲイト電極の下に、前記ゲイト絶縁膜を介して存在するチャンネル形成領域と、

前記チャンネル形成領域に隣接した1対の高抵抗不純物領域と、

前記高抵抗不純物領域の外側に設けられた1対の低抵抗不純物領域と

を有し、

前記ゲイト電極の側面および上面には前記ゲイト電極を酸化して得られた酸化物質層が形成され、

前記ゲイト絶縁膜の端部は前記酸化物質層の外端より外側

2

に存在し、

前記高抵抗不純物領域は前記ゲイト絶縁膜の下に設けられていることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 基板上に形成された薄膜トランジスタにおいて、

ゲイト電極と、

前記ゲイト電極の下に設けられたゲイト絶縁膜と、

前記ゲイト電極の下に、前記ゲイト絶縁膜を介して存在するチャンネル形成領域と、

前記チャンネル形成領域に隣接した1対の高抵抗不純物領域と、

前記高抵抗不純物領域の外側に設けられた1対の低抵抗不純物領域とを有し、

前記ゲイト電極の側面および上面には前記ゲイト電極を酸化して得られた酸化物質層が形成され、

(2)

特許-2840812

3

前記ゲイト絶縁膜の端部は前記酸化物層の外端より外側に存在し、

前記高抵抗不純物領域は前記ゲイト絶縁膜の下に設けられ、

前記低抵抗不純物領域はゲイト絶縁膜のない領域に設けられていることを特徴とすることを特徴とする半導体装置。

【請求項3】 基板上に形成された薄膜トランジスタにおいて、

ゲイト電極と、

前記ゲイト電極の下に設けられたゲイト絶縁膜と、

前記ゲイト電極の下に、前記ゲイト絶縁膜を介して存在するチャンネル形成領域と、

前記チャンネル形成領域に隣接した一対の高抵抗不純物領域と、

前記高抵抗不純物領域の外側に設けられた一対の低抵抗不純物領域とを有し、

前記ゲイト電極の側面および上面には前記ゲイト電極を酸化して得られた酸化物層が形成され、

前記ゲイト絶縁膜の端部は前記酸化物層の外端と一致し、

前記高抵抗不純物領域は、前記ゲイト絶縁膜の下とゲイト絶縁膜のない領域に設けられ、

前記低抵抗不純物領域はゲイト絶縁膜のない領域に設けられていることを特徴とする半導体装置。

【請求項4】 請求項1乃至3において、該低抵抗不純物領域は、実質的にシリサイドによって構成されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項5】 請求項4において、低抵抗不純物領域は、チタンまたはニッケルを含むことを特徴とする半導体装置。

【請求項6】 請求項1乃至5において、前記チャンネル形成領域と前記高抵抗不純物領域との間にオフセット状態を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項7】 請求項1乃至6において、前記ゲイト電極は金属材料によって形成されることを特徴とする半導体装置。

【請求項8】 請求項1乃至7において、前記ゲイト電極は陽極酸化可能な材料によって形成されることを特徴とする半導体装置。

【請求項9】 請求項8において、陽極酸化可能な材料は、アルミニウム、タンタル、チタン、珪素であることを特徴とする半導体装置。

【請求項10】 請求項1乃至9の半導体装置を用いたことを特徴とする電気光学装置。

【請求項11】 基板上の薄膜トランジスタの作製方法において、

活性半導体の上にゲイト絶縁膜を形成する工程と、

前記ゲイト絶縁膜の上にゲイト電極を形成する工程と、

前記ゲイト電極の側面に、該ゲイト電極を酸化して第1

4

の陽極酸化物層を形成する工程と、

前記第1の陽極酸化物層よりも緻密な第2の陽極酸化物層を前記ゲイト電極の側面および上面に形成する工程と、

前記ゲイト電極および前記第1および第2の陽極酸化物層をマスクとして、ゲイト絶縁膜をエッチングし、前記活性半導体の一部表面を露呈させる工程と、

前記第1の陽極酸化物層を除去する工程と、

10 不純物をドーピングすることによって前記ゲイト絶縁膜の端部の近傍を境として、活性半導体の一部に、高抵抗不純物領域と低抵抗不純物領域を同時に形成する工程と、

を少なくとも有することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項12】 請求項11において、不純物をドーピングすることによって前記ゲイト絶縁膜の端部の近傍を境として、活性半導体の一部に、高抵抗不純物領域と低抵抗不純物領域を同時に形成する工程は、

ゲイト電極およびゲイト絶縁膜をマスクとして、活性半導体の一部に選択的にN型もしくはP型の不純物元素を導入する工程であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

20 【請求項13】 請求項12において、不純物をドーピングすることによって前記ゲイト絶縁膜の端部の近傍を境として、活性半導体の一部に、高抵抗不純物領域と低抵抗不純物領域を同時に形成する工程は、ゲイト電極およびゲイト絶縁膜をマスクとして、活性半導体の一部に選択的にN型もしくはP型の不純物元素を導入すると同時に、炭素、酸素、窒素を添加する工程であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

30 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、ガラス等の絶縁材料、あるいは珪素ウェハー上に酸化珪素等の絶縁被膜を形成した材料等の絶縁表面上に形成される絶縁ゲイト型トランジスタ(TFT)およびその作製方法に関する。本発明は、特にガラス転移点(歪み温度、歪み点とも言う)が750℃以下のガラス基板上に形成されるTFTに有効である。本発明による半導体装置は、液晶ディスプレイ等のアクティブマトリクスやイメージセンサー等の駆動回路、あるいは3次元集積回路に使用されるものである。

40 【0002】

【従来の技術】 従来より、アクティブマトリクス型の液晶表示装置やイメージセンサー等の駆動の目的で、TFT(薄膜トランジスタ)を形成することが広く知られている。特に、最近では、高速動作の必要から、非晶質珪素を活性層に用いた非晶質珪素TFTにかわって、より電界移動度の高い結晶珪素TFTが開発されている。しかしながら、より高度な特性と高い耐久性が必要とされるようになると、半導体集積回路技術で利用されるような

(3)

特許-2840812

5

高抵抗不純物領域（高抵抗ドレイン（HRD）もしくは低濃度ドレイン（LDD））を有することが必要とされた。しかしながら、公知の半導体集積回路技術とは異なっており、TFTには解決すべき問題が多くあった。特に、素子が絶縁表面上に形成され、反応性イオン異方性エッチングが十分できないため、微細なパターンができないという大きな制約があった。

【0003】図6には、現在まで用いられているHRDを作製する代表的なプロセスの断面図を示す。まず、基板601上に下地膜602を形成し、活性層を結晶珪素603によって形成する。そして、この活性層上に酸化珪素等の材料によって絶縁被膜604を形成する。（図6（A））

【0004】次に、ゲイト電極605が多結晶珪素（燐等の不純物がドーピングされている）やタンタル、チタン、アルミニウム等で形成される。さらに、このゲイト電極をマスクとして、イオンドーピング等の手段によって不純物元素（リンやホウ素）を導入し、自己整合的にドーピング量の少ない高抵抗な不純物領域（HRD）606、607が活性層603に形成される。不純物が導入されなかったゲイト電極の下に活性層領域はチャンネル形成領域となる。そして、レーザーもしくはフラッシュランプ等の熱源によって、ドーピングされた不純物の活性化がおこなわれる。（図6（B））

【0005】次に、プラズマCVD、APCVD等の手段によって酸化珪素等の絶縁膜608を形成（図6（C））し、これを異方性エッチングすることによって、ゲイト電極の側面に隣接して側壁609を形成する。（図6（D））そして、再び、イオンドーピング等の手段によって不純物元素を導入し、ゲイト電極605および側壁609をマスクとして自己整合的に十分な高濃度の不純物領域（低抵抗不純物領域、ソース／ドレイン領域）610、611が活性層603に形成される。そして、レーザーもしくはフラッシュランプ等の熱源によって、ドーピングされた不純物の活性化がおこなわれる。（図6（E））

【0006】最後に、層間絶縁物612を形成し、さらに、層間絶縁物を通して、ソース／ドレイン領域にコンタクトホールを形成し、アルミニウム等の金属材料によって、ソース／ドレインに接続する配線・電極613、614を形成する。（図6（F））

【0007】

【発明が解決しようとする課題】以上の方法は従来の半導体集積回路におけるLDD作製プロセスをそのまま踏襲したものであって、ガラス基板上のTFT作製プロセスにはそのまま適用することの困難な工程や、あるいは生産性の面で好ましくない工程がある。

【0008】第1にはレーザー等の照射による不純物の活性化が2度必要な点である。このため生産性が低下する。従来の半導体集積回路においては不純物元素の活性

6

化は熱アニールによっておこなわれていた。そのため、不純物の活性化は不純物導入が全て終了してからまとめておこなわれた。

【0009】しかしながら、特にガラス基板上のTFTにおいては、基板の温度制約から熱アニールをおこなうことは難しく、いきおい、レーザーアニール、フラッシュランプアニール（RTAあるいは RTP）に頼らざるをえない。しかしながら、これらの手法は被照射面が選択的にアニールされるため、例えば、側壁609の下部分はアニールされない。したがって、不純物ドーピングの度にアニールが必要となる。

【0010】第2は側壁の形成の困難さである。絶縁膜608の厚さは0.5～2μmもある。通常、基板上に設けられる下地膜602の厚さは1000～3000Åであるので、このエッチング工程において誤って、下地膜をエッチングしてしまつて、基板が露出することがよくあり、歩留りが低下した。TFTの作製に用いられる基板は珪素半導体にとって有害な元素が多く含まれているので、このような不良は極力、避けることが必要とされた。また、側壁の幅を均一に仕上げることも難しいことであった。これは反応性イオンエッチング（RIE）等のプラズマドライエッチングの際に、半導体集積回路で用いられる珪素基板とは異なっており、基板表面が絶縁性であるためにプラズマの微妙な制御が困難であったからである。

【0011】高抵抗不純物領域のドレインは高抵抗のため、その幅を可能な限り狭くする必要があるが、上記のばらつきによって量産化が困難であり、この自己整合的（すなわち、フォトリソグラフィを用いることなく位置を決める）プロセスをいかに制御しやすくおこなうかが課題であった。また、従来の方法ではドーピングが最低、2回必要とされたが、このドーピング回数を減らすこともまた、解決すべき課題であった。

【0012】本発明は、上記のような問題を解決し、よりプロセスを簡略化して、高抵抗不純物領域を形成する方法およびそのようにして形成された高抵抗不純物領域（高抵抗ドレイン、HRD）を有するTFTに関する。ここで、高抵抗ドレイン（HRD）という言い方をするのは、低不純物濃度にして高抵抗化したドレインに加えて、不純物濃度は比較的高いものの、炭素、酸素、窒素等を添加して不純物の活性化を妨げて、結果として高抵抗化したドレインのことも含む。

【0013】

【課題を解決するための手段】高抵抗領域を形成するうえで、本発明ではゲイト電極の陽極酸化等の手段によって形成された酸化物層を積極的に用いることを特徴とする。特に陽極酸化物はその厚さの制御が精密におこなえ、また、その厚さも1000Å以下の薄いものから5000Å以上の厚いものまで幅広く、しかも均一に形成できるという特徴を有しているため、従来の異方性エッ

(4)

特許-2840812

7

テングによる側壁に代替する材料として好ましい。

【0014】特に、いわゆるバリヤ型の陽極酸化物はフッ酸系のエッチャントでなければエッチングされないのに対し、多孔質型の陽極酸化物は燐酸等のエッチャントによって選択的にエッチングされる。このため、TFEを構成する他の材料、例えば、珪素、酸化珪素には何らダメージ（損傷）を与えることなく、処理することができるのが特徴である。また、バリヤ型、多孔質型とも陽極酸化物はドライエッチングでは極めてエッチングされにくい。特に、酸化珪素とのエッチングにおいては選択比が十分に大きいことも特徴である。本発明は、以下のような作製工程によってTFE作製することを特徴とし、この工程を採用することによって、より一層、確実にHRDを構成し、また、量産性を向上させることができる。

【0015】図1は本発明の基本的な工程を示している。まず、基板101上に下地絶縁膜102を形成し、さらに活性層103を結晶性半導体（本発明では単結晶、多結晶、セミアモルファス等、結晶が少しでも混在している半導体を結晶性半導体という）によって形成する。そして、これを覆って酸化珪素等の材料によって絶縁膜104を形成し、さらに陽極酸化可能な材料によって被膜を形成する。この被膜の材料としては、陽極酸化の可能なアルミニウム、タンタル、チタン、珪素等が好ましい。本発明では、これらの材料を単独で使用した単層構造のゲイト電極を用いてもよいし、これらを2層以上重ねた多層構造のゲイト電極としてもよい。例えば、アルミニウム上に珪化チタンを重ねた2層構造や窒化チタン上にアルミニウムを重ねた2層構造である。各々の層の厚さは必要とされる素子特性に応じて実施者が決定すればよい。

【0016】さらにその被膜を覆って、陽極酸化においてマスクとなる膜を形成し、この両者を同時にパターニング、エッチングして、ゲイト電極105とその上のマスク膜106を形成する。このマスク膜の材料としては通常のフォトリソグラフィ工程で用いられるフォトレジスト、あるいは感光性ポリイミド、もしくは通常のポリイミドでエッチングの可能なものを使用すればよい。

（図1（A））

【0017】次に、ゲイト電極105に電解溶液中で電流を印加することによってゲイト電極の側面に多孔質の陽極酸化物107を形成する。この陽極酸化工程は、3～20%のクエン酸もしくはショウ酸、燐酸、クロム酸、硫酸等の酸性の水溶液を用いておこなう。溶液の水素イオン濃度pHは2未満であることが望ましい。最適なpHは電解溶液の種類に依存するが、ショウ酸の場合には0.9～1.0である。この場合には、10～30V程度の低電圧で0.5μm以上の厚い陽極酸化物を形成することができる。（図1（B））

【0018】そして、ドライエッチング法、ウェットエ

8

ッチング法等によって絶縁膜104をエッチングする。このエッチング深さは任意であり、下に存在する活性層が露出するまでエッチングをおこなっても、その途中でとめてもよい。しかし、量産性・歩留り・均一性の観点からは、活性層に至るまでエッチングすることが望ましい。この際には陽極酸化物107およびゲイト電極105に覆われた領域の下側の絶縁膜（ゲイト絶縁膜）にはもとの厚さの絶縁膜が残される。なお、ゲイト電極がアルミニウム、タンタル、チタンを主成分とし、一方、絶縁膜104が酸化珪素を主成分とする場合において、ドライエッチング法を用いる場合には、フッ素系（例えばNF₃、SF₆）のエッチングガスを用いて、ドライエッチングをおこなえば、酸化珪素である絶縁膜104は素早くエッチングされるが、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタンのエッチングレートは十分に小さいので絶縁膜104を選択的にエッチングできる。

【0019】また、ウェットエッチングにおいては、1/100フッ酸等のフッ酸系のエッチャントを用いればよい。この場合にも酸化珪素である絶縁膜104は素早くエッチングされるが、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタンのエッチングレートは十分に小さいので絶縁膜104を選択的にエッチングできる。（図1

（D））

【0020】その後、陽極酸化物107を除去する。エッチャントとしては、燐酸系の溶液、例えば、燐酸、酢酸、硝酸の混酸等が好ましい。しかし、単に、例えばゲイト電極がアルミニウムの場合には燐酸系のエッチャントを用いると、同時にゲイト電極もエッチングされてしまう。そこで、本発明においては、その前の工程でゲイト電極に3～10%の酒石液、硼酸、硝酸が含まれたエチレングルコール溶液中で、電流を印加することによって、ゲイト電極の側面および上面にバリヤ型の陽極酸化物108を設けておくことと良い。この陽極酸化工程においては、電解溶液のpHは2以上、好ましくは3以上、さらに好ましくは6.9～7.1とするとよい。このような溶液を得るにはアンモニア等のアルカリ溶液を用いて中和させると良い。得られる陽極酸化物の厚さはゲイト電極105と対向の電極との間に印加される電圧の大きさによって決定される。

【0021】注目すべきは、バリヤ型の陽極酸化が後の工程であるにもかかわらず、多孔質の陽極酸化物の外側にバリヤ型の陽極酸化物ができるのではなく、バリヤ型の陽極酸化物108は多孔質陽極酸化物107とゲイト電極105の間に形成されることである。上記の燐酸系のエッチャントにおいては、多孔質陽極酸化物のエッチングレートはバリヤ型陽極酸化物のエッチングレートの10倍以上である。したがって、バリヤ型の陽極酸化物108は、燐酸系のエッチャントでは実質的にエッチングされないため、内側のゲイト電極を守ることができ

50

(5)

特許-2840812

9

【0022】以上の工程によって、ゲイト電極の下側に選択的に絶縁膜104の一部（以下、これをゲイト絶縁膜と称することにする）が残存した構造を得ることができる。そして、このゲイト絶縁膜104'は、もともと多孔質陽極酸化物107の下側に存在していたので、ゲイト電極105、バリア型陽極酸化物108の下側のみならず、バリア型陽極酸化物108からyの距離だけ離れた位置にまで存在し、その幅yは自己整合的に決定されることが特徴である。換言すれば、活性層103におけるゲイト電極下のチャネル形成領域の外側にはゲイト絶縁膜104'の存在する領域と、存在しない領域とが自己整合的に形成されるのである。

【0023】この構造で加速したN型もしくはP型の不純物のイオンを活性層に注入すると、絶縁膜104が存在しない（もしくは薄い）領域には多くのイオンが注入され、（相対的に）高温度の不純物領域（低抵抗不純物領域）110、113が形成される。一方、ゲイト絶縁膜104'が存在する領域では、このゲイト絶縁膜中にイオンが注入され、それを透過したイオンのみが半導体に注入されるため、そのイオン注入量は相対的に減少して、低濃度の不純物領域（高抵抗不純物領域）111、112が形成される。低濃度の不純物領域111、112と高温度の不純物領域110、113との不純物濃度の違いは、絶縁膜104の厚さ等によって異なるが、通常、0.5～3桁、前者の方が小さい。また、ゲイト電極の下領域には実質的には不純物が注入されず、真性または実質的に真性な状態が保たれ、すなわちチャネル形成領域となる。不純物注入後にはレーザーもしくはそれと同等な強光を照射することによって不純物の活性化をおこなえばよいが、この工程は、いうまでもなく実質的に1回で十分である。（図1（E））

【0024】

【作用】このように、本発明では高抵抗不純物領域の幅を陽極酸化物107の厚さyによって自己整合的に制御することに特徴がある。そして、さらにゲイト絶縁膜104'の端部109と高抵抗領域（HRD）112の端部117を概略一致させることができる。図6に示した従来の方法ではこのような役割を果たす側壁の幅の制御は極めて困難であったが、本発明においては、陽極酸化物107の幅は、陽極酸化電流（電荷量）によって決定されるため、極めて微妙な制御が可能である。

【0025】さらに、上記の工程からも明らかなように、不純物ドーピングの工程が実質的に1回であっても、低抵抗領域、高抵抗領域を形成でき、さらに、その後の活性化の工程も1回の処理で済む。このように本発明では、ドーピング、活性化の工程を減らすことにより量産性を高めることができる。従来から、HRDは抵抗が大きいため、電極とオーム接触させることが難しいこと、および、この抵抗のためドレイン電圧の低下をきたすことが問題となっていた。しかし、他方、HRDの存

10

在により、ホットキャリアの発生を抑止でき、高い信頼性を得ることができるというメリットも併せ持っていた。本発明はこの矛盾する課題を一挙に解決し、自己整合的に形成される0.1～1μm幅のHRDと、ソース／ドレイン電極に対してオーム接触を得ることができる。

【0026】また、本発明においては図1の陽極酸化物108の厚さを適切に利用することによって、ゲイト電極の端部と不純物領域の位置関係を任意に変更できる。この例を図4に示す。例えば、イオンドーピング法（プラズマドーピングともいう）のようにイオンが実質的に質量分離されないまま注入される方法では、イオンの進入角度がまちまちであるので、不純物の横方向への広がりもかなりあり、すなわち、イオンの進入付加さ程度の横方向への広がりが見込まれる。以下の例では活性層404の厚さを800Åとする。

【0027】したがって、図4（A）に示すように、金属のゲイト電極401の外側に陽極酸化物402（図1、108に対応）の厚さ（例えば800Å）が活性層404と同程度の厚さであれば、ほとんどゲイト電極401の端部405と高抵抗不純物領域407の端部406が重なりもせず、離れもしない一致状態となる。図4（B）のように陽極酸化物402の厚さが、例えば3000Åと活性層の厚さ800Åより大きな場合には、ゲイト電極の端部405と高抵抗不純物領域の端部406が離れたオフセット状態となる。逆に図4（C）のように陽極酸化物402の厚さが小さくなれば、ゲイト電極と高抵抗不純物領域が重なりあうオーバーラップの状態となる。このオーバーラップは、図4（D）のようにゲイト電極401の周囲に陽極酸化物が存在しない状態で最大となる。

【0028】一般にオフセット状態では、逆方向リーク電流が低下し、オン／オフ比が向上するという特徴を有し、例えば、アクティブマトリクス液晶ディスプレイの画素の制御に用いられるTFT（画素TFT）のように、リーク電流の少ないことが必要とされる用途に適している。しかしながら、HRDの端部で発生したホットキャリアが陽極酸化物にトラップされることによって、劣化するという欠点も合わせ持つ。

【0029】オーバーラップ状態のものでは上記のようなホットキャリアのトラップによる劣化は減少し、また、オン電流が増加するが、リーク電流が増加するという欠点がある。このため、大きな電流駆動能力の要求される用途、例えば、モノリシック型アクティブマトリクスの周辺回路にもちいられるTFT（ドライバーTFT）に適している。実際に使用するTFTを図4（A）～（D）のいずれのものとするかは、TFTの用途によって決定されればよい。

【0030】

【実施例】

(6)

特許-2840812

11

〔実施例1〕 図1に本実施例を示す。まず、基板（コーニング7059、300mm×400mmもしくは100mm×100mm）101上に下地酸化膜102として厚さ1000～3000Åの酸化珪素膜を形成した。この酸化膜の形成方法としては、酸素雰囲気中でのスパッタ法を使用した。しかし、より量産性を高めるには、TEOSをプラズマCVD法で分解・堆積した膜を用いてもよい。

【0031】その後、プラズマCVD法やLPCVD法によって非晶珪素膜を300～5000Å、好ましくは500～1000Å堆積し、これを、550～600℃の還元雰囲気中に24時間放置して、結晶化せしめた。この工程は、レーザー照射によっておこなってもよい。そして、このようにして結晶化させた珪素膜をバターニングして島状領域103を形成した。さらに、この上にスパッタ法によって厚さ700～1500Åの酸化珪素膜104を形成した。

【0032】その後、厚さ1000Å～3μmのアルミニウム（1wt%のSi、もしくは0.1～0.3wt%のSc（スカンジウム）を含む）膜を電子ビーム蒸着法もしくはスパッタ法によって形成した。そして、フォトレジスト（例えば、東京応化製、OFPR800/30cp）をスピコート法によって形成した。フォトレジストの形成前に、陽極酸化法によって厚さ100～1000Åの酸化アルミニウム膜を表面に形成しておく、フォトレジストとの密着性が良く、また、フォトレジストからの電流のリークを抑制することにより、後の陽極酸化工程において、多孔質陽極酸化物を側面のみに形成するうえで有効であった。その後、フォトレジストとアルミニウム膜をバターニングして、アルミニウム膜と一緒にエッチングし、ゲート電極105マスク膜106とした。（図1（A））

【0033】さらにこれに電解液中で電流を通じて陽極酸化し、厚さ3000～6000Å、例えば、厚さ5000Åの陽極酸化物107を形成した。陽極酸化は、3～20%のクエン酸もしくはショウ酸、リン酸、クロム酸、硫酸等の酸性水溶液を用いておこない、10～30Vの一定電流をゲート電極に印加すればよい。本実施例ではpH=0.9～1.0のシュウ酸溶液（30℃）中で電圧を10Vとし、20～40分、陽極酸化した。陽極酸化物の厚さは陽極酸化時間によって制御した。（図1（B））

【0034】次に、マスクを除去し、再び電解溶液中において、ゲート電極に電流を印加した。今回は、3～10%の酒石液、硼酸、硝酸が含まれたpH=6.9～7.1のエチレンジアミンアンモニア溶液を用いた。溶液の温度は10℃前後の室温より低い方が良好な酸化膜が得られた。このため、ゲート電極の上面および側面にバリヤ型の陽極酸化物108が形成された。陽極酸化物108の厚さは印加電圧に比例し、印加電圧が150

12

Vで2000Åの陽極酸化物が形成された。陽極酸化物108の厚さは図4に示されるような必要とされるオフセット、オーバーラップの大きさによって決定したが、3000Å以上の厚さの陽極酸化物を得るには250V以上の高電圧が必要であり、TFTの特性に悪影響を及ぼすので3000Å以下の厚さとすることが好ましい。本実施例では80～150Vまで上昇させ、必要とする陽極酸化膜108の厚さによって電圧を選択した。（図1（C））

10 【0035】その後、ドライエッチング法によって酸化珪素膜104をエッチングした。このエッチングにおいては、等方性エッチングのプラズマモードでも、あるいは異方性エッチングの反応性イオンエッチングモードでもよい。ただし、珪素と酸化珪素の選択比を十分に大きくすることによって、活性層を深くエッチングしないようにすることが重要である。例えば、エッチングガスとしてCF₄を使用すれば陽極酸化物はエッチングされず、酸化珪素膜104のみがエッチングされる。また、多孔質陽極酸化物107の下に酸化珪素膜104'はエッチングされずに残った。（図1（D））

20 【0036】その後、リン酸、酢酸、硝酸の混酸を用いて陽極酸化物107をエッチングした。このエッチングでは陽極酸化物107のみがエッチングされ、エッチングレートは約600Å/分であった。その下のゲート絶縁膜104'はそのまま残存した。そして、イオンドーピング法によって、TFTの活性層103に、ゲート電極部（すなわちゲート電極とその周囲の陽極酸化膜）およびゲート絶縁膜をマスクとして自己整合的に不純物を注入し、低抵抗不純物領域（ソース/ドレイン領域）110、113、高抵抗不純物領域111、112を形成した。ドーピングガスとしてはフォスフィン（PH₃）を用いたため、N型の不純物領域となった。P型の不純物領域を形成するにはジボラン（B₂H₆）をドーピングガスとして用いればよい。ドーズ量は5×10¹⁴～5×10¹⁵cm⁻²、加速エネルギーは10～30keVとした。その後、KrFエキシマレーザー（波長248nm、パルス幅20nsec）を照射して、活性層中に導入された不純物イオンの活性化をおこなった。

30 【0037】SIMS（二次イオン質量分析法）の結果によると、領域110、113の不純物濃度は1×10²⁰～2×10²¹cm⁻³、領域111、112では1×10¹⁷～2×10¹⁸cm⁻³であった。ドーズ量換算では、前者は5×10¹⁴～5×10¹⁵cm⁻²、後者は2×10¹³～5×10¹⁴cm⁻²であった。この違いはゲート絶縁膜104'の有無によってもたらされたのであって、一般的には、低抵抗不純物領域の不純物濃度は、高抵抗不純物領域のものより0.5～3桁大きくなる。（図1（E））

50 【0038】最後に、全面に層間絶縁物114として、CVD法によって酸化珪素膜を厚さ3000Å形成し

(7)

特許-2840812

13

た。TFTのソース/ドレインにコンタクトホールを形成し、アルミニウム配線・電極115、116を形成した。さらに200~400℃で水素アニールをおこなった。以上によって、TFTが完成された。(図1(F))

【0039】図1に示した手法を用いて、1枚の基板上に複数のTFTを形成した例を図5(A)に示す。この例ではTFTはTFT1~3の3つを形成した。TFT1および2はドライバートFTとして用いられるもので、図1の陽極酸化膜108に相当する酸化膜501、502の厚さを200~1000Å、例えば500Åの薄いものとし、若干、ゲート電極と高抵抗領域(HRD)がオーバーラップとなるようにした。図では、TFT1のドレインとTFT2のソースとを互いに接続し、また、TFT1のソースを接地し、TFT2のドレインを電源に接続して、CMOSインバータとなるように構成した例を示す。周辺回路としては、この他にもさまざまな回路があるが、それぞれの仕様にしたがって、このようなCMOS型の回路とすればよい。

【0040】一方、TFT3は画素TFTとして用いられるものであり、陽極酸化膜503を2000Åと厚くして、オフセット状態(図4(B)に対応)とし、リーク電流を抑制した。TFT3のソース/ドレイン電極の一方はITOの画素電極501に接続されている。このように陽極酸化膜の厚さを変えるには、それぞれのTFTのゲート電極の電圧を独立に制御できるように分離しておけばよい。なお、TFT1およびTFT3はNチャネル型TFT、TFT2はPチャネル型TFTである。

【0041】〔実施例2〕 図2に本実施例を示す。まず、絶縁表面を有する基板(例えばコーニング7059)201上に実施例1の(A)、(B)の工程を用いて、下地酸化膜202、島状性珪素半導体領域(例えば結晶性珪素半導体)203、酸化珪素膜204、アルミニウム膜(厚さ200nm~1μm)によるゲート電極205とゲート電極の側面に多孔質の陽極酸化膜(厚さ3000Å~1μm、例えば5000Å)206を形成した。(図2(A))

そして、実施例1と同様にバリヤ型の厚さ1000~2500Åの陽極酸化膜207を形成した。(図2(B))

【0042】さらに、多孔質陽極酸化膜206をマスクとして、酸化珪素膜204をエッチングし、ゲート絶縁膜204'を形成した。その後、バリヤ型陽極酸化膜207をマスクとして、多孔質陽極酸化膜206をエッチング除去した。その後、ゲート電極部(205、207)およびゲート絶縁膜204'をマスクとしてイオンドーピング法によって不純物注入をおこない、低抵抗不純物領域208、211、高抵抗不純物領域209、210を形成した。ドーピング量は $1\sim 5\times 10^{14}\text{cm}^{-2}$ 、加速電圧は30~90kVとした。不純物としては燐を用

14

いた。(図2(C))

【0043】さらに、全面に適当な金属、例えば、チタン、ニッケル、モリブデン、タングステン、白金、パラジウム等の被膜、例えば、厚さ50~500Åのチタン膜212をスパッタ法によって全面に形成した。この結果、金属膜(ここではチタン膜)212は低抵抗不純物領域208、211に密着して形成された。(図2(D))

【0044】そして、KrFエキシマレーザー(波長248nm、パルス幅20nsec)を照射して、ドーピングされた不純物の活性化とともに、金属膜(ここではチタン)と活性層の珪素を反応させ、金属珪化物(ここでは珪化チタン)の領域213、214を形成した。レーザーのエネルギー密度は200~400mJ/cm²、好ましくは250~300mJ/cm²が適当であった。また、レーザー照射時には基板を200~500℃に加熱しておくこと、チタン膜の剥離を抑制することはできた。

【0045】なお、本実施例では上記の如く、エキシマレーザーを用いたが、他のレーザーを用いてもよいことはいうまでもない。ただし、レーザーを用いるにあたってはパルス状のレーザーが好ましい。連続発振レーザーでは照射時間が長いので、熱によって被照射物が熱によって膨張することによって剥離するような危険がある。

【0046】パルスレーザーに関しては、Nd:YAGレーザー(Qスイッチパルス発振が望ましい)のごとき赤外光レーザーやその第2高調波のごとき可視光、KrF、XeCl、ArF等のエキシマを使用する各種紫外光レーザーが使用できるが、金属膜の上面からレーザー照射をおこなう場合には金属膜に反射されないような波長のレーザーを選択する必要がある。もっとも、金属膜が極めて薄い場合にはほとんど問題がない。また、レーザー光は、基板側から照射してもよい。この場合には下に存在するシリコン半導体膜を透過するレーザー光を選択する必要がある。

【0047】また、アニールは、可視光線もしくは近赤外光の照射によるランプアニールによるものでもよい。ランプアニールを行う場合には、被照射面表面が600~1000℃程度になるように、600℃の場合は数分間、1000℃の場合は数10秒間のランプ照射を行うようにする。近赤外線(例えば1.2μmの赤外線)によるアニールは、近赤外線が珪素半導体に選択的に吸収され、ガラス基板をそれ程加熱せず、しかも一回の照射時間を短くすることで、ガラス基板に対する加熱を抑えることができ、極めて有用である。

【0048】この後、過酸化水素とアンモニアと水とを5:2:2で混合したエッチング液でTi膜のエッチングした。露出した活性層と接触した部分以外のチタン膜(例えば、ゲート絶縁膜204や陽極酸化膜207上に

(8)

特許-2840812

15

存在したチタン膜)はそのまま金属状態で残っているが、このエッチングで除去できる。一方、金属珪化物である珪化チタン213、214はエッチングされないの、残存させることができる。(図2(E))

【0049】最後に、図2(F)に示すように、全面に層間絶縁物217として、CVD法によって酸化珪素膜を厚さ2000Å~1μm、例えば、3000Å形成し、TFTのソース/ドレインにコンタクトホールを形成し、アルミニウム配線・電極218、219を2000Å~1μm、例えば5000Åの厚さに形成した。本実施例においてはアルミニウム配線がコンタクトする部分は珪化チタンであり、アルミニウムとの界面の安定性が珪素の場合よりも良好であるので、信頼性の高いコンタクトが得られた。また、このアルミニウム電極218、219と珪化物領域213、214の間にバリアメタルとして、例えば窒化チタンを形成するとより一層、信頼性を向上させることができる。本実施例では、珪化物領域のシート抵抗は10~50Ω/□となった。一方、高抵抗不純物領域209、210では10~100kΩ/□となり、この結果、周波数特性が良く、かつ、高いドレイン電圧でもホットキャリア劣化の少ないTFTを作製することができた。

【0050】本実施例では、低抵抗不純物領域211と金属珪化物領域とを概略一致させることができた。特にゲイト絶縁膜204'の端部215と高抵抗不純物領域210と低抵抗不純物領域211の境界216を概略一致せしめ、同時にこの端部215と金属珪化物領域214の端部とを概略一致せしめた結果、図4(A)~(D)における低抵抗不純物領域を金属珪化物領域として置き換えればよいことは明らかであろう。

【0051】図2に示した手法を用いて、1枚の基板上に複数のTFTを形成した例を図5(B)に示す。この例ではTFTはTFT1~3の3つを形成した。TFT1および2はドライバTFTとしてCMOS化した構成、ここではインバータ構成として用いたもので、図2の陽極酸化物207に相当する酸化物505、506の厚さを200~1000Å、例えば500Åの薄いものとし、若干、オーバーラップとなるようにした。一方、TFT3は画素TFTとして用いられるものであり、陽極酸化物503を2000Åと厚くして、オフセット状態とし、リーク電流を抑制した。TFT3のソース/ドレイン電極の一方はITOの画素電極502に接続されている。このように陽極酸化物の厚さを変えるには、それぞれのTFTのゲイト電極の電圧を独立に制御できるように分離しておけばよい。なお、TFT1およびTFT3はNチャネル型TFT、TFT2はPチャネル型TFTである。

【0052】本実施例ではイオンドーピングの工程の後にはチタン膜成膜の工程を配したが、この順番を逆にしてもよい。この場合には、イオン照射の際にチタン膜が全

16

面を被覆しているので、絶縁基板で問題となった異状帯電(チャージアップ)防止の上で効果が大である。また、イオンドーピング後にレーザー等によってアニールしてから、チタン膜を形成して、レーザー等の照射、あるいは熱アニールによって、珪化チタンを形成してもよい。

【0053】〔実施例3〕図3に本実施例を示す。まず、基板(コーニング7059)301上に実施例1の(A)、(B)の工程を用いて、下地酸化膜302、島状結晶性半導体領域、例えば珪素半導体領域303、酸化珪素膜304、アルミニウム膜(厚さ2000Å~1μm)によるゲイト電極305とゲイト電極の側面に多孔質の陽極酸化物(厚さ6000Å)306を形成した。(図3(A))そして、実施例1と同様にバリア型の厚さ1000~2500Åの陽極酸化物307を形成した。(図3(B))

【0054】さらに、多孔質陽極酸化物306をマスクとして、酸化珪素膜304をエッチングし、ゲイト絶縁膜304'を形成した。その後、多孔質陽極酸化物306を選択的にエッチングして、ゲイト絶縁膜304'の一部を露出せしめた。その後、全面に適当な金属、例えば、厚さ50~500Åのチタン膜308をスパッタ法によって全面に形成した。(図3(C))そして、KrFエキシマーレーザー(波長248nm、パルス幅20nsec)を照射して、チタンと活性層の珪素を反応させ、珪化チタン領域309、310を形成した。レーザーのエネルギー密度は200~400mJ/cm²、好ましくは250~300mJ/cm²が適当であった。また、レーザー照射時には基板を200~500℃に加熱しておく、チタン膜の剥離を抑制することはできた。この工程は、可視光線もしくは近赤外光の照射によるランプアニールによるものでもよい。

【0055】この後、過酸化水素とアンモニアと水とを5:2:2で混合したエッチング液でT1膜のエッチングした。露出した活性層と接触した部分以外のチタン膜(例えば、ゲイト絶縁膜304'や陽極酸化膜307上に存在したチタン膜)はそのまま金属状態で残っているが、このエッチングで除去できる。一方、珪化チタン309、310はエッチングされないの、残存させることができる。(図3(D))

【0056】その後、ゲイト電極部およびゲイト絶縁膜304をマスクとしてイオンドーピング法によって不純物注入をおこない、低抵抗不純物領域(≡珪化チタン領域)311、314、高抵抗不純物領域312、313を形成した。ドーズ量は1~5×10¹⁴cm⁻²、加速電圧は30~90kVとした。不純物としては磷を用いた。(図3(E))

【0057】そして、再びKrFエキシマーレーザー(波長248nm、パルス幅20nsec)を照射して、ドーピングされた不純物の活性化をおこなった。こ



(9)

特許-2840812

17

の工程は、可視光線もしくは近赤外光の照射によるランブアニールによるものでもよい。最後に、ゲイト電極部(305、307)をマスクとしてゲイト絶縁膜304'をエッチングした。これはゲイト絶縁膜304'にドーピングされた不純物による不安定性を避けるためにおこなった。その結果、ゲイト電極部の下部にのみゲイト絶縁膜304"が残存した。

【0058】そして、図3(F)に示すように、全面に層間絶縁物315として、CVD法によって酸化珪素膜を厚さ6000Å形成し、TF Tのソース/ドレインに

【0059】

【発明の効果】本発明によって、実質的に1回のドーピングおよび1回のレーザーアニール、RTA等の活性化工程によって、高抵抗不純物領域(HRD)を形成することができた。この工程の短縮化は量産性を高め、TF T製造ラインへの投資額を減額するうえで有効である。また、本発明ではHRDの幅が極めて精度良く形成されるので、歩留り、均一性の優れたTF Tが得られる。

【0060】なお、本発明においてはより特性を向上させるためには、より多くのドーピングやレーザーアニール、RTAをおこなってもよく、必ずしもドーピングの回数やレーザーアニール、RTAの回数を1回に限定するものではない。本発明のTF Tは、半導体集積回路が形成された基板上に3次元集積回路を形成する場合でも、ガラスまたは有機樹脂等の上に形成される場合でも同様に形成されることはいうまでもないが、いずれの場合にも絶縁表面上に形成されることを特徴とする。特に周辺回路を同一基板上に有するモノリシック型アクティブマトリクス回路等の電気光学装置に対する本発明の効果は著しい。

【0061】また、本発明において、PまたはN型の不純物のイオン注入またはイオンドーブに加えて、炭素、

18

酸素、窒素を同時に添加してもよい。かくすると、逆方向リーク電流が低減し、また、耐圧も向上する。例えばアクティブマトリクス回路の画素TF Tとして用いる場合に有効である。この場合には、図5のTF T3の陽極酸化物層の厚さをTF T1、TF T2と同じ厚さとできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例1によるTF Tの作製方法を示す。

【図2】 実施例2によるTF Tの作製方法を示す。

【図3】 実施例3によるTF Tの作製方法を示す。

【図4】 本発明におけるオフセット、オーバーラップの関係について示す。

【図5】 実施例1および2によって得られたTF Tの集積回路の例を示す。

【図6】 従来法によるTF Tの作製方法を示す。


【符号の説明】

- | | |
|---------|----------------------|
| 101 | 絶縁基板 |
| 102 | 下地酸化膜(酸化珪素) |
| 103 | 活性層(結晶珪素) |
| 104 | 絶縁膜(酸化珪素) |
| 104' | ゲイト絶縁膜 |
| 105 | ゲイト電極(アルミニウム) |
| 106 | マスク膜(フォトレジスト) |
| 107 | 陽極酸化物(多孔質酸化アルミニウム) |
| 108 | 陽極酸化物(バリア型酸化アルミニウム) |
| 109 | ゲイト絶縁膜の端部 |
| 110、113 | 低抵抗不純物領域 |
| 111、112 | 高抵抗不純物領域(HRD) |
| 114 | 層間絶縁膜(酸化珪素) |
| 115、116 | 金属配線・電極(アルミニウム) |
| 117 | 低抵抗不純物領域と高抵抗不純物領域の境界 |


(10)

特許-2840812



【図1】

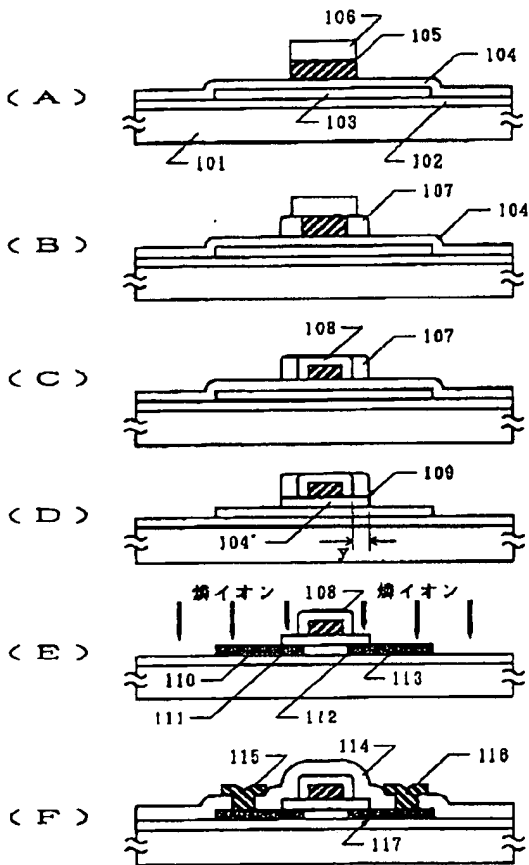

【図2】

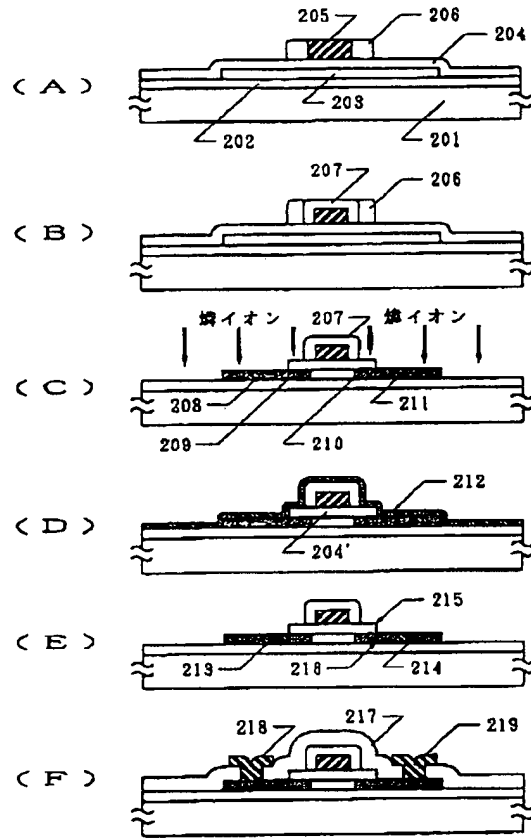


【図5】

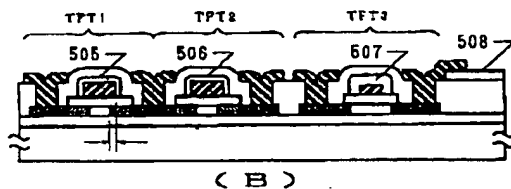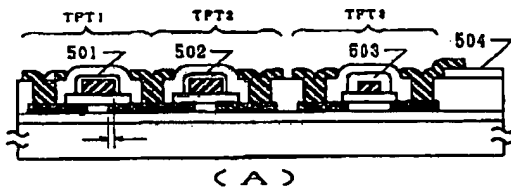


(11)

特許-2840812

【図3】

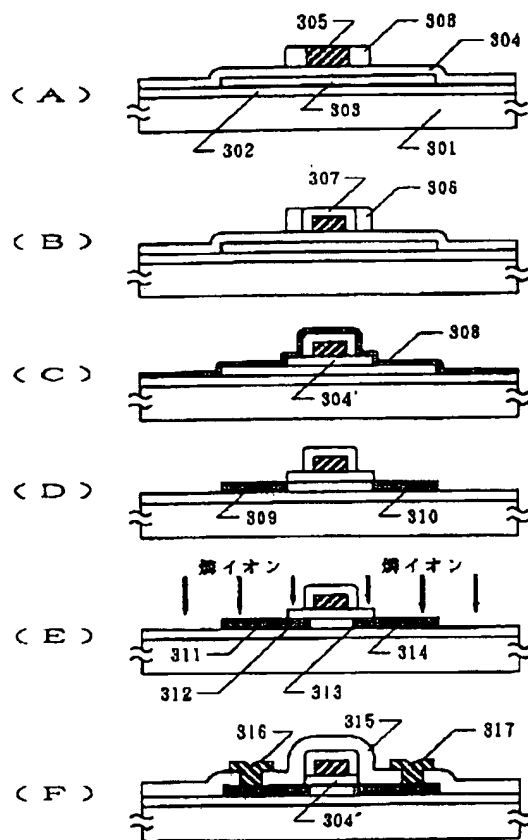


【図4】

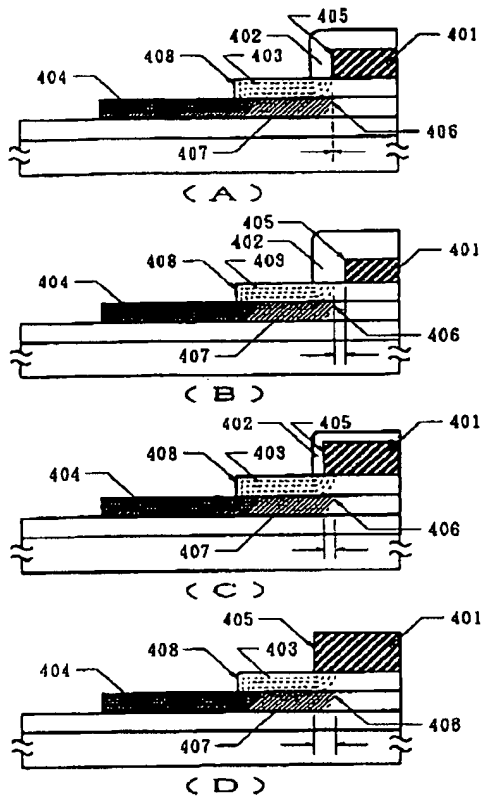

(12)

特許-2840812

【図6】

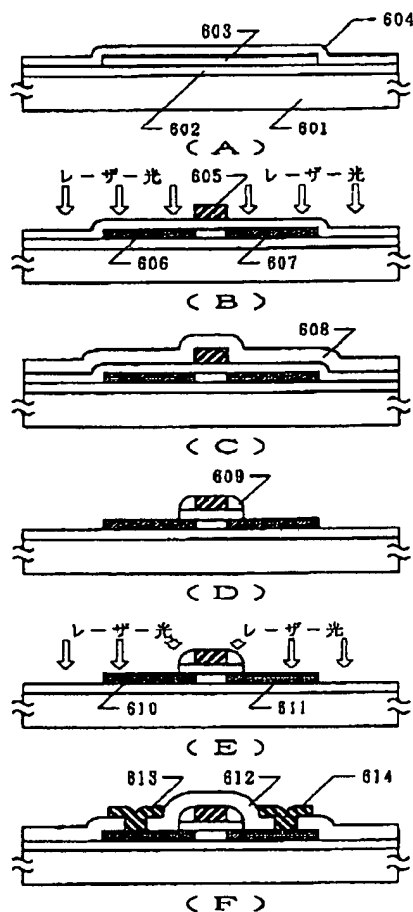

フロントページの続き

(72)発明者 山口 直明
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
半導体エネルギー研究所内

(72)発明者 須沢 秀臣
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
半導体エネルギー研究所内

(72)発明者 魚地 秀貴
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
半導体エネルギー研究所内

(72)発明者 竹村 保彦
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
半導体エネルギー研究所内

(56)参考文献 特開 平5-226364 (JP, A)
特開 平5-114724 (JP, A)
特開 平5-175230 (JP, A)
特開 平4-196328 (JP, A)
特開 平5-55255 (JP, A)
特開 平5-152326 (JP, A)

(58)調査した分野(Int. Cl. ⁶, DB名)
G02F 1/136 500
H01L 29/786

審査官 井口 猶二